CARRO JAULA

Manual de montaje

hogar

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Siga atentamente las instrucciones de montaje para el montaje del carro jaula.

1

Coloque la base con ruedas en el suelo. Las ruedas móviles deberán quedar en el lado de las puertas abatibles.

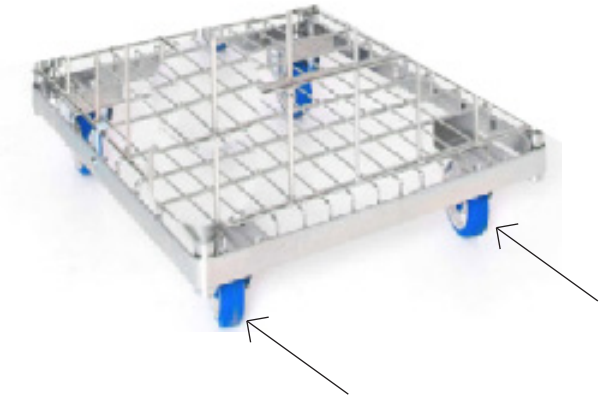

2

Encaje los 2 laterales en los orificios de la base con ruedas. Asegúrese que los orificios para el anclaje de las puertas quedan en el lado de las ruedas móviles.
El lateral con los orificios más pequeños deberá quedar situado a la derecha.

El lateral con el orificio más pequeño deberá quedar a la derecha.

hogar tintorero, s.l.
Pol. Ind. Pla d'en Coll - c/ Segre, 16
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Telf. 93 575 22 20
www.hogartintorero.com
hogar@hogartintorero.com

3

Coloque el panel trasero y fíjelo a los laterales con las piezas de unión.
Use los tornillos y las tuercas autoblocantes M6.

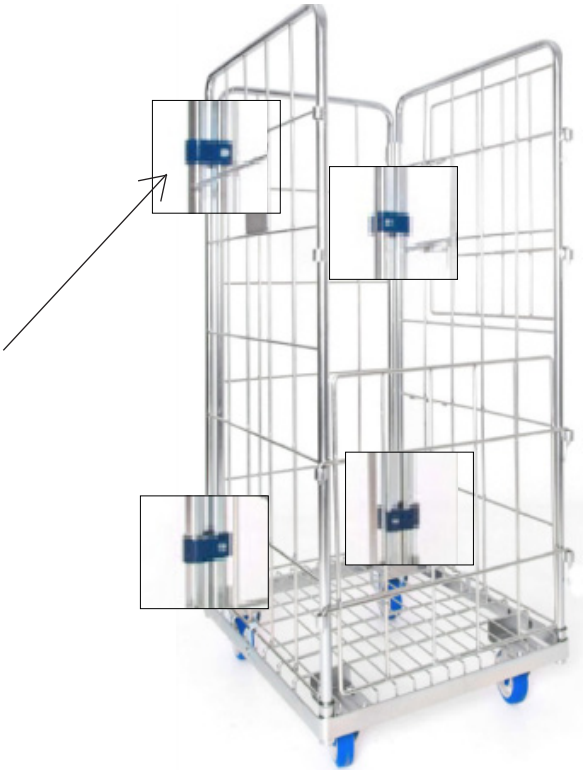

4

Coloque las puertas practicables superior e inferior en el lateral derecho y fíjelas con las tuercas autoblocantes M8.



hogar tintorero, s.l.
Pol. Ind. Pla d'en Coll - c/ Segre, 16
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Telf. 93 575 22 20
www.hogartintorero.com
hogar@hogartintorero.com

5

Instale el kit de fijación para rigidización entre la base con ruedas y los paneles laterales.
Para ello use la pieza “L” junto con el tornillo M8 y la arandela.

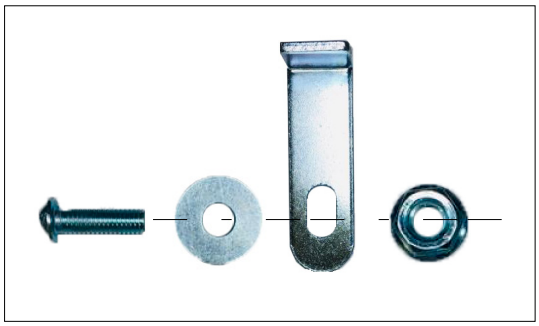

hogar tintorero, s.l.
Pol. Ind. Pla d’en Coll - c/ Segre, 16
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Telf. 93 575 22 20
www.hogartintorero.com
hogar@hogartintorero.com